TP

BY TURBOSOL®

www.intonacatrici.it

TP by Turbosol.

Una gamma completa nel mercato delle macchine per prodotti premiscelati con soluzioni specifiche per ogni tipo di cantiere.
Alta affidabilità operativa, elevate prestazioni, risparmio energetico e lunga durata.

TP1

Pompa intonacatrice continua per prodotti in pasta o polvere. Può miscelare, pompare e spruzzare e utilizza sia prodotti in sacco che in pasta. Ideale per lavori di risanamento, ristrutturazione e finitura.

2 ganci di sollevamento

Vano porta attrezzi

Kit vibratore ausiliario



Camera miscelazione in gomma

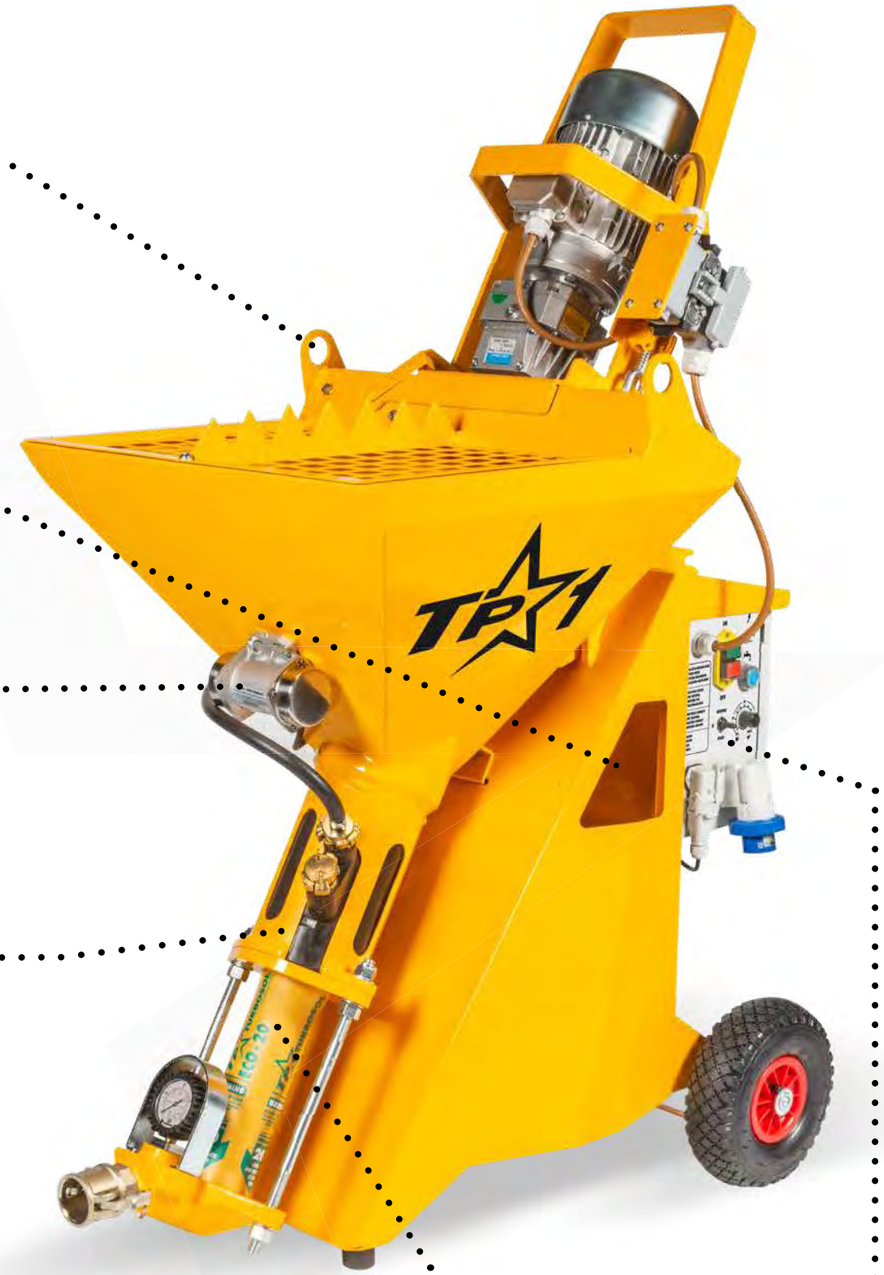

Kit pompa acqua con stabilizzatore di pressione

Gruppo pompa a vite TP ECO

Quadro elettrico con uscite ausiliarie in bassa tensione



Dati tecnici TP1	Cod. 107.500
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione comandi ausiliari	24 V
Motore elettrico	3,0 kW
Statore - coclea	TP Eco-20
Granulometria massima	4 mm
Portata [*]	da 8 a 26 l/m¹
Pressione massima	25 bar
Compressore	210 l/min - 1,1 kW
Pompa acqua separata	50 l/min - 0,75 kW
Capacità tramoggia	70 l
Distanza max servita	[*] 40 m
Altezza di carico	98 cm
Collettore di mandata	Collettore di mandata Ø 25 mm
Dimensioni	(Lx P xH) 100 x 68 x 150 cm
Peso	Peso 133 kg

Allestimento di serie TP1
• Spray antigrip
• Attrezzature per la pulizia (asta, spugne di lavaggio)
• 20 m di cavo elettrico di prolunga 3×4 mm
• Connettore per pulizia tubi
• Chiave sblocca vite
• 15 m di tubo malta Ø 25x37 con raccordi a camme
• 16 m di tubo aria Ø 13x19 con raccordi Geka
• 40 m di tubo acqua 19×26 40 con raccordi Geka
• Lancia con tubo in alluminio completa
• Gruppo compressore Turbosol
• Busta con dotazione

[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni.

TP2

Intonacatrice monofase per premiscelati asciutti. Componenti di usura universali e intercambiabili. La scocca modulare in acciaio garantisce un'alta resistenza alle sollecitazioni.

Ganci di sollevamento



Gruppo pompa a vite TP ECO 20

Variatore di portata a 3 velocità

Maniglie per il trasporto

Collettore di uscita 25/35 e manometro

Circuito idraulico con pompa acqua



Gruppo compressore

Dati tecnici TP2	Cod. 107.502
Tensione di alimentazione 230 V	230 V
Tensione comandi ausiliari 24 V	24 V
Motore pompa 3,0 kW pompa intonaco	3,0 kW pompa intonaco
Motore dosatore 0,25 kW	0,25 kW
Statore - coclea	TP Eco-20
Granulometria massima	4 mm
Portata [*]	13 - 16 - 18 l/min
Pressione massima	25 bar
Compressore	210 l/min - 1,10 kW
Pompa acqua	40 l/min - 0,37 kW
Capacità tramoggia	110 l
Distanza max servita	40 m
Altezza di carico	99 cm
Collettore di mandata	Ø 25 mm
Dimensioni (Lx P xH)	115 x 65 x 147 cm
Peso	247 kg

Allestimento di serie TP2
• Spray antigrip
• Dosatore a celle
• Quadro elettrico con inverter a 3 velocità
• 20 m di cavo elettrico, 40 m di tubi acqua, chiave sblocca vite
• 15 m di tubo malta Ø 25 con raccordi a camme
• 16 m di tubo aria Ø 13 con raccordi rapidi
• Pistola malta con tubo in alluminio Ø 25
• Gruppo compressore
• Gruppo pompa acqua
• Attrezzature per la pulizia (raschiatore con asta, spugne di lavaggio)
• Busta con dotazione, serie deflettori e connettore per pulizia tubi

[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni.

TP3

Intonacatrice trifase per premiscelati asciutti. Può miscelare, pompare e spruzzare e utilizza sia prodotti in sacco che in pasta. Ideale per lavori di risanamento, ristrutturazione e finitura.

Ganci di sollevamento

Maniglie per il trasporto

Gruppo pompa a vite TP D6-3,5

Quadro elettrico

Collettore di uscita 25/35 e manometro

Circuito idraulico con pompa acqua

Gruppo compressore



Dati tecnici TP3	Cod. 107.503
Tensione di alimentazione	400 V
Tensione comandi ausiliari	24 V
Motore elettrico	5,5 kW pompa intonaco
Motore dosatore	0,5 kW
Statore - coclea	TP D6-3,5
Granulometria massima	4 mm
Portata [*]	21 l/m'
Pressione massima	30 bar
Compressore	250 l/min - 1,1 kW
Pompa acqua	60 l/min - 0,80 kW
Capacità tramoggia	110 l
Distanza max servita [*]	40 m
Altezza di carico	99 cm
Collettore di mandata	Ø 25 mm
Dimensioni (Lx P xH)	115 x 65 x 147 cm
Peso	250kg

Allestimento di serie TP3
• Spray antigrip
• Dosatore a celle
• Quadro elettrico di comando
• 20 m di cavo elettrico, 40 m di tubi acqua, chiave sblocca vite
• 15 m di tubo malta Ø 25 con raccordi a camme
• 16 m di tubo aria Ø 13 con raccordi rapidi
• Pistola malta con tubo in alluminio Ø 25
• Gruppo compressore
• Gruppo pompa acqua
• Attrezzature per la pulizia (raschiatore con asta, spugne di lavaggio)
• Busta con dotazione, serie deflettori e connettore per pulizia tubi

[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni.

TP4

Impastatrice continua per premiscelati asciutti. Doppia capacità di impasto e camera di miscelazione autopulente in poliuretano per prestazioni sempre al top.

2 ganci di sollevamento

camera miscelazione in poliuretanto

2 flangie di uscita

miscelatori 6/12 l

gambe telescopiche

tappo di scarico tramoggia



ruote pneumatiche

Dati tecnici TP4	Cod. 107.501
Tensione di alimentazione	230 V
Pompa acqua	non inclusa
Capacità [*]	6 – 12l/min
Capacità tramoggia	38 l
Altezza di carico	94 cm
Altezza scarico	47 cm
Dimensioni (Lx P xH)	160 x 62 x 94 cm
Peso	65 kg

Allestimento di serie TP4
• Tramoggia con griglia rompisacco
• Gruppo camera di miscelazione in poliuretano
• Circuito acqua con flussimetro ed elettrovalvola
• Flangia per colle
• Flangia per intonaco
• Busta accessori
• Spazzola

[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni.

TP5

Frattazzatrice universale per intonaci tradizionali e premiscelati. Partner ideale per grandi e piccoli lavori. Grande scelta di spugne e dischi per utilizzi sia con materiali tradizioni che con premiscelati.

Quadro comandi

Serbatoio acqua con indicazione livello

Box porta attrezzi

Frattazzo per grezzo

Disco chiodato

Dischi spatolatori

Spugne

Dati tecnici TP5	Cod. 107.504
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione comandi ausiliari	24 V
Motore elettrico	37V – 0,5kW
Dimensioni disco	Ø 400
Velocita rotazione	3 velocità da 80/150 g/m'
Serbatoio acqua	5 litri
Lunghezza cavo flessibile	16 m
Peso unità mobile	4 kg
Peso unità base	17 kg
Dimensioni box (Lx P xH)	60 x 40 x 42 cm

[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto.

Allestimento di serie TP3
• 1 disco trainatore
• 1 frattazzo per grezzo
• Quadro elettrico di comando
• 3 spugne assortite
• 1 visiera di protezione
• Box porta accessori con coperchio

Statori e rotori TP

263.618	Statore D6 - 3,5 - trifase - antirotazione
263.601	Statore D6 - 3,5 - trifase
250.235	Rotore D6 - 3,5 - trifase

263.619	Statore D7 - 2,5 - trifase - antirotazione
263.600	Statore D7 - 2,5 - trifase
250.234	Rotore D7 - 2,5 - trifase

263.617	Statore ECO -10 - monofase
250.246	Rotore ECO -10 - monofase

263.602	Statore ECO - 20 - monofase
250.236	Rotore ECO - 20 - monofase

263.398	Statore D8 - 2 - trifase - antirotazione
263.620	Statore D8 - 2 - trifase
250.155	Rotore D8 - 2 - trifase

263.328	Statore D8 - 1,5 - trifase - antirotazione
263.621	Statore D8 - 1,5 - trifase
250.178	Rotore D8 - 1,5 - trifase

514.118	Spray antigrip

Accessori macchine linea TP

2180021	15 metri tubo materiale Ø 25mm
212.475	10 metri tubo materiale Ø 25mm
212.474	5 metri tubo materiale Ø 25mm

212.483	20 metri tubo materiale Ø 35mm
212.482	10 metri tubo materiale Ø 35mm
218.0031	5 metri tubo materiale Ø 35mm

218.999	40m tubo acqua Ø 19x26mm

212.462	16 m tubo aria Ø 13x19 mm
212.149	10 m tubo aria Ø 13x19 mm
215.454	5 m tubo aria Ø 13x19 mm

266.302	Fascetta 2 orecchie 17-20
266.305	Fascetta 2 orecchie 22-25

212.468	25 m tubo spiralato

237.005	Spugna di lavaggio Ø 35
237.220	Spugna di lavaggio Ø 45

218.986	Lancia premiscelato Ø 25

2180010	Gruppo aria lancia

266.075	Golfare M10

275.913	Tubo alluminio per lancia

234.087	Corpo lancia

266.436	Attacco camlock F PP Ø 25

266.914	Giunto girevole

263.377	Deflettore conici Ø 10
238.032	Deflettore conici Ø 12
238.033	Deflettore conici Ø 14
238.034	Deflettore conici Ø 16

218.0032	Lancia premiscelato L=700 Ø 25

275.934	Gruppo aria lancia

275.935	Tubo alluminio per lancia L=600 Ø 25

275.936	Corpo lancia 45°

268.038	Bulino

218.0033	Lancia per colla e finitura

218.0042	Kit spruzzo lancia colle/finiture

214.0150	Cavo lancia per colla e finitura

226.036	Miscelatore TP2/3 alleggeriti

226.029	Miscelatore TP2/3 standard

251.771	Miscelatore TP2/3

226.239	Miscelatore TP1 zincato

222.753	Coclea TP4 6 lt/m' zincato
222.759	Coclea TP4 12 lt/m' zincato

226.238	Miscelatore standard TP4 umido zincato

251.269	Pulitore standard TP2/3

220.133	Asta per pulitore standard TP2/3

217.287	Flangia di uscita TP1

218.996	Elettropompa acqua monofase TP2
218.997	Elettropompa acqua trifase TP3

212.005	Manometro radiale 0 - 60 bar
212.112	Manometro attacco posteriore 0 - 10 bar

212.635	Flussimetro 150/1500 l/m'

274.110	Raccordi
275.937	Piombo dosatore
275.405	Tubo flussimetro

218.887	Flussimetro 60/600 l/m'

214.485	Pressostato acqua

212.155	Elettrovalvola da 1/2 - 24V
218.889	Elettrovalvola da 1/2 per TP4
218.0034	Elettrovalvola da 1/2 - 42/48V

212.094	Riduttore di pressione da 1/2

263.141	Filtro
263.142	Fondello

251.187 + 261.164	Adattatore per attacco Geka

266.912	Raccordo camlock Ø 25 M FI
266.913	Raccordo camlock Ø 35 M FI

266.406	Riduzione Ø 25/35

222.771	Chiave a T con tappi

266.911	Raccordo camlock Ø 25 F
266.262	Raccordo camlock Ø 35 F

251.178	Leva per attacco a camlock

261.150	Attacco Geka PG 25
261.557	Attacco Geka PG 19
261.147	Attacco Geka PG 13

261.164	Attacco Geka FI 25
266.910	Attacco Geka FI 19
262.272	Attacco Geka FI 13

261.266	Attacco Geka Fe 1
261.149	Attacco Geka Fe 3/4
261.114	Attacco Geka Fe 1/2

263.152	Guarnizione Geka bombata

214.392	20 m cavo elettrico trifase 4x4

214.391	20 m cavo elettrico monofase 3x4 P 32AMP
214.575	20 m cavo elettrico 3x4 P 16AMP per TP1

216.251	Lancia per tradizionale
275.944	Corpo lancia per tradizionale
218.0010	Gruppo aria

251.770	Giunto motore 25
251.781	Giunto motore 30

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo.
Turbosol Produzione Srl potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.

TP

BY TURBOSOL®

PRODOTTO DA **TURBOSOL PRODUZIONE srl**
VIA ALESSANDRO VOLTA, 1 - 31030 BREDA DI PIAVE (TV) - ITALIA
TEL. +39 0422 90251
tp@turbosol.it

Vers. 1.0 - Aprile 2023

www.intonacatrici.it